



产品型号	WDHS-200Z
产品编码	99 10 05
<b>电气参数</b>	
供电电源	AC220V
终端路数	1~200
自身防雷能力	I <sub>max</sub> (8/20us)100KA
指示灯	电源指示灯, 运行状态指示, 报警指示灯
组网方式	灵活组网
通讯方式	RS 485(上行)、无线ZigBee(下行)
传输速率	9600bps
无线传输距离(可视)	2500米
<b>机械参数</b>	
安装方式	35mm标准导轨
尺寸(H×W×D)	90 mm x 54mm x 66mm
最大接线面积	2.5mm <sup>2</sup>
最小接线面积	1mm <sup>2</sup>
剥线长度	7mm
螺钉扭矩	0.2N*m
<b>工作条件</b>	
安装位置	仅室内
工作温度	-40°C ... +70°C
相对湿度	≤ 95%
海拔高度	≤ 4 km
防护等级	IP 20
外壳材料	热塑性材料 UL 94 V-0

接线图

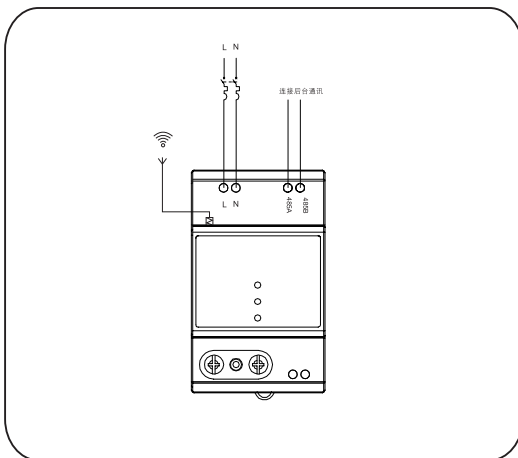

尺寸图

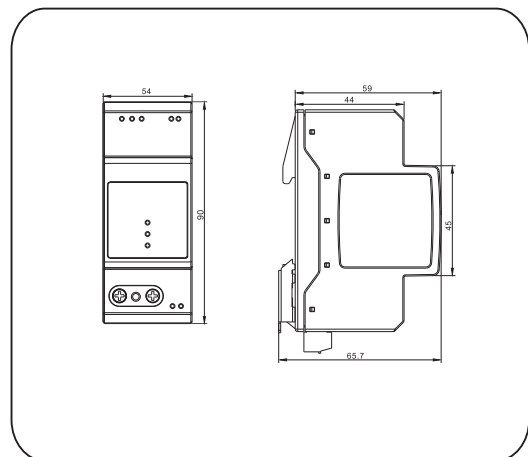

作用：系统通讯，无线接收 SPD监测模块数据，汇总传送至系统后台。